

自己消火型高耐候性アクリルシリコン保護塗料

ビッグサントップ御影石

ビッグサントップ御影石は、御影石調の1液型アクリルシリコン系ビッグサン防水材用保護塗料です。ビッグサン防水層に塗布することで、紫外線などの外的劣化要因から長期にわたり防水層を保護するとともに、御影石調の高級感ある風合いに仕上げます。

特長

1. 意匠性

御影石調の塗膜を形成し、高級感のある風合いに仕上がります。 ※意匠登録証:登録第1772385号

2. 高耐候性

超促進耐候性試験(500時間)後も非常に優れた耐候性能を有しており、塗膜性能の極端な低下はありません。

3. 自己消火性

形成された特殊塗膜は自己消火性を有し、火災初期における延焼予防・防災に寄与します。※1

4. 適度な柔軟性(ひび割れ追従性)

形成された特殊塗膜は適度な弾性を有し、下地防水層の動きに追従します。

5. 環境に優しい

ノンセラミック製1液型の水性アクリルシリコン塗料で、材料に有機溶剤の成分を含みません。

※1 第三者試験機関にて、酸素指数・JIS K 7201-2:2007「プラスチック-酸素指数による燃焼性の試験方法-第2部:室温における試験」に従って酸素指数を測定



用途

ビッグサン防水材用保護塗料(屋上・屋内・ベランダ・外壁・基礎廻り・その他)

※噴水・池・水路・水槽内面等、水が溜まる箇所には使用できません。

荷姿・性状

荷姿	8kg 缶入り
主成分	アクリルシリコン樹脂
仕上がり観 (実寸画像)	



施工方法	水希釈率 (重量%)	塗布工程	トータル塗布量 (kg/m ²)
ローラー・刷毛 ※	5~7	1~2	0.8~1.0
リシガン吹き付け	無し(原液)	1	

※ローラーは毛丈13mm以上の中毛ローラーの使用を推奨します。

【目地設置(マスキング使用)の場合】

目地の箇所には「ビッグサントップ御影石メジコート」(800g缶入り)を刷毛等で0.1kg/m²塗布してください。

改修前・改修後




改修前



改修後

柔軟性 平板に塗布後曲げています

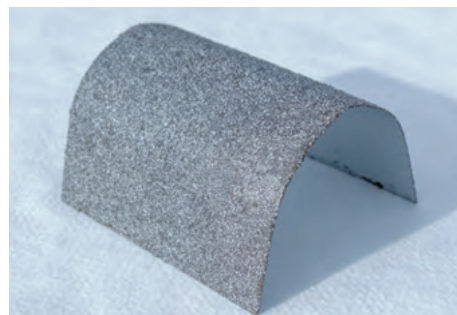

使用上の注意

- 気温が5℃以下、湿度80%以上の場合は施工を避けてください。
- 施工時及び材料の乾燥硬化過程で降雨・降雪が予想される場合は施工を避けてください。施工後に降雨の恐れがある場合は、雨養生対策を施してください。
- 適用工法等、ご使用に関するお問い合わせは弊社営業部までご連絡ください。
- 施工の際は、前工程の防水層がしっかり硬化している事を確認してから本材料を塗布してください。
- 材料は5~40℃の屋内で保管してください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 一度に規定量以上の厚塗りは避けてください。
- 開缶後は出来るだけ早く使用してください。
- 材料及び容器等を廃棄する場合は、各自治体の規則にしたがって産業廃棄物として処理してください。
- 材料取扱い上の注意に関する詳細は安全データシート(SDS)をご参照ください。

代理店



独創の技術が明日を拓く

大日化成株式会社

<https://www.dainichikasei.co.jp/>

本 社 〒571-0030 大阪府門真市末広町8-13 TEL. 06-6909-6755 (代) FAX. 06-6909-6702
 東京支店 〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-14 TEL. 03-3436-3801 (代) FAX. 03-3436-3803
 岡山工場 〒709-4312 岡山県勝田郡勝央町黒土115-1 TEL. 0868-38-5151 (代) FAX. 0868-38-3745